

SMILED

L I G H T I N G



SmiLED Downlighter

Verlichting voor openbare ruimtes, kantoren, gangen en hallen

Specificatieblad

Beschrijving

De SmiLED Downlighter X6 is speciaal ontworpen om een aangenaam en hoog resultaat te bereiken in sfeer en ergonomische verlichting.

De behuizing is afgewerkt met een interne reflector en gehard glas dat verblinding voorkomt en een uitstekende lichtverdeling biedt. Het materiaal van de armatuur is van hoogwaardig aluminium dat zorgt voor een uitstekende koeling. Dit product is voorzien van solide bevestigingsklemmen.



SmiLED Lighting BV
Handelsweg 30-32
9482 WE Tynaarlo

Specificaties

- *Algemene informatie*
- *Armatuurontwerp*
- *Productgegevens*
- *Lumendata*
- *Elektrische gegevens*
- *Driverinformatie*
- *Prestaties*
- *Lumen intensiteit*
- *Mechanische eigenschappen*
- *Toepassingsomstandigheden*
- *Regelsystemen*

Toepassing

- Kantoren
- Vergaderruimtes
- Winkels
- Publieke ruimtes
- Gebouwen
- Gangen en hallen

Opties en mogelijkheden

- Dimbaar
- 100lm/W
- CRI 80
- UGR <19
- Lichthoek 110°
- Uitsnedemaat Ø 220mm

Algemene informatie

Kleur lichtbron	3000K, 4000K, 5000K
Lichtbundelspreiding armatuur	110°
Lichtbron vervangbaar	Nee
VSA	Nee – Driver
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Keurmerken	CE
Garantie	5 jaar

Elektrische gegevens

Voltage	AC200-240V
Wattage	15 Watt
Vervanger van	60-80 Watt halogeen

Mechanische eigenschappen

Diameter	Ø 240mm Hoogte: 69mm
Uitsnede maat	Ø 220mm
Werking temperaturen	-20 tot 45 graden
Gewicht	1,2 kilogram



Armatuurontwerp

Materiaal	Aluminium
Bevestiging	Bevestigingsklemmen
Draaibaar	Nee
Kantelbaar	Nee

Driverinformatie

Soort driver	Extern (Boker)
P & Ps	Power Factor >0.9

Toepassingsomstandigheden

CRI	80+
Lichtbron	Epistar 2835 SMD

Productgegevens

Soort stekker	Nederlandse stekker Type F (Schuko)
Behuizingkleur	Wit

Prestaties

Kleur	Warm wit, neutraal wit, koud wit
Lumen efficiëntie	100lm/W
Stralingshoek	110°

Regelsystemen

Dimbaar	Dali, Triac, DMX, ZigBee
Sensoren	Beweging - en daglichtsensoren of gecombineerd


Lumen data

Model nr	CCT	CRI	LED power	System Power	LED Output	System Output
SL-HDLR-15W-X6	3000K	CRI 80	15W		1500lm	
SL-HDLR-15W-x6	4000K	CRI 80	15W		1500lm	




Lumen intensiteit

Lichthoek 110°:

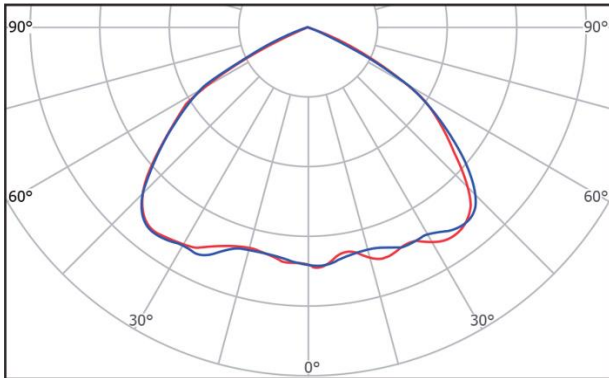

Installatie

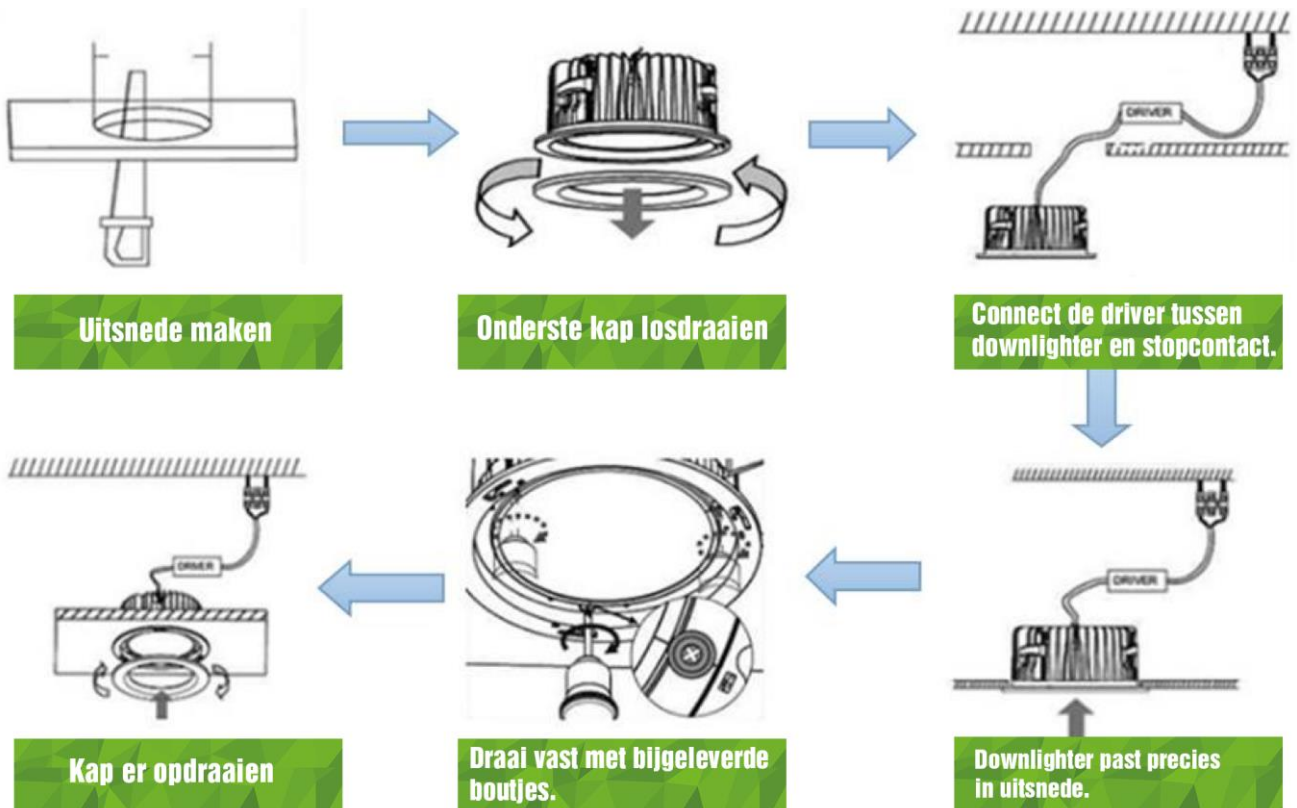

SmiLED Lighting BV
Handelsweg 30-32
9482 WE Tynaarlo